

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/dienmern-dm-502-p-2255.html>



Czujnik SMOGU DIENMERN DM-502 DM502 8w1

Nasza cena brutto:	449 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DM502
Kod producenta	DM502
Kod EAN	5902659171412
Producent	Dienmern

Opis produktu

DIENMERN DM-502 CZUJNIK SMOGU



TYLKO U NAS PEŁNA INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM PRZYGOTOWANA PRZEZ PROFESJONALNY ZESPÓŁ.

ORYGINALNY CZUJNIK LASEROWY **DIENMERN® DM-502**


LASEROWY CZUJNIK SMOGU JAKOŚCI POWIETRZA PM2.5 PM1 **8 w 1**

Najważniejsze funkcje:



- Fabrycznie nowy czujnik smogu firmy DIENMERN
- Laserowy czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu
- Mierzy ilość pyłów PM1, PM2.5, PM10
- Mierzy HCHO i TVOC
- Mierzy temperaturę [od -20 do +70 stopni C] oraz wilgotność powietrza
- AQI - indeks jakości powietrza
- Data oraz godzina
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania
- Czas podtrzymania pracy na baterii ok 3h
- Zakres pomiarów stężenia pyłów 0-999 $\mu\text{g} / \text{m}^3$
- Zakres pomiaru stężenia formaldehydu HCHO: 0 ~ 1,999 mg / m^3
- Zakres pomiaru stężenia lotnych związków organicznych TVOC: 0 ~ 9,999 mg / m^3
- Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia
- Wbudowany wentylator zapewnia odpowiedni przepływ powietrza przez czujnik.



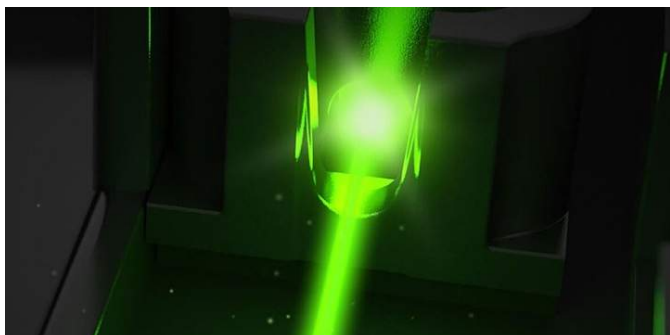

Laserowy czujnik

Wysokiej jakości czujnik laserowy fabrycznie skalibrowany jest jednym z najdokładniejszych urządzeń pomiarowych. Pewny i szybki pomiar umożliwia identyfikowanie z dużą precyzją bardzo drobnych pyłów zanieczyszczających powietrze i zagrażających naszemu zdrowiu tj. PM1, PM2.5, PM10.



Kolorowy wyświetlacz LCD 2.8"

Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza wyrażoną w **µg/m3** i **mg/m3** oraz dodatkowo sygnalizuje jakość powietrza w formie odpowiednich **emotikonek** oraz **indexu AQI**. Urządzenie wyświetla również poziom **TVOC** i **HCHO**.



Wbudowany akumulator

Wbudowany akumulator umożliwia noszenie urządzenia przy sobie bez zewnętrznego zasilania. Sprawdzi się gdy chcemy zabrać czujnik do samochodu czy na spacer. Ładowanie odbywa się przy pomocy portu microUSB.

1/1

Opis wskazań:



1. Data.
2. Godzina.
3. Poziom naładowania akumulatora.
4. Pomiar pyłów PM2.5
5. Jednostka miary mg/m3.
6. Stężenie formaldehydu HCHO.
7. Stężenie lotnych związków organicznych TVOC.
8. Wskazanie wilgotności otoczenia.
9. Wskazanie temperatury otoczenia.
10. AQI - index jakości powietrza.
11. Przyciski nawigacyjne.
12. Podstawka.

DIENMERN DM-502 - specyfikacja techniczna

Czujnik pyłu	Laserowy
Zakres pomiaru pyłów:	PM1: 0-999 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ PM2.5: 0-999 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ PM10: 0-999 $\mu\text{g} / \text{m}^3$
Zakres pomiaru stężenia formaldehydu	HCHO: 0 ~ 1,999 mg / m3
Zakres pomiaru stężenia lotnych związków organicznych	TVOC: 0 ~ 9,999 mg / m3
Zakres pomiaru temperatury	-10 ~ +60[°C]

Zakres pomiaru wilgotności	0 ~ 85%
Zasilanie	DC 5V/1A, złącze microUSB
Wbudowany akumulator li-ion	TAK - czas pracy ok 3h
Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia	TAK
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK

Wymiary

Szerokość	8.7cm
Długość	15.5cm
Grubość	3.5cm

Zawartość zestawu

Laserowy czujnik smogu DIENMERN DM502
Przewód zasilający USB-microUSB
Pełna instrukcja obsługi w języku polskim
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX