Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:02

Link do produktu: https://www.solve24.pl/nexptg-advanced-p-2202.html



NexPTG Advanced miernik lakieru

Nasza cena brutto:	**469 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Advanced**
Kod producenta	**Advanced**
Kod EAN	**5906874578049**
Producent	**NexDIAG**

Opis produktu


NexPTG ADVANCED - PROFESJONALNY MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU

PRODUKT POLSKI - WSPIERAJ NASZYCH!!!
ZNAKOMITA JAKOŚĆ!!!


Mierniki ***NexPTG*** to jedyne urządzenia tego typu komunikujące się z telefonem - mierniki te wykonują 10 pomiarów na sekundę oraz charakteryzują się dużą precyzją. Pomiar odczytany z badanego elementu odczytujemy na wyświetlaczu telefonu - nie ogranicza nas długość przewodu i jego elastyczność która w niskich temperaturach bywa różna - miernik taki z powodzeniem włożymy w trudno dostępne miejsca np. pod dywanik. Aplikację przeznaczoną do miernika *NexPTG Advanced* zainstalujemy w telefonie opartym o Android i IOS. Aplikacja wykrywa typ podłączonego miernika i w przypadku użycia tańszej wersji wyłącza niektóre opcje. Pomiaru dokonamy na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz na aluminium. Na wyświetlaczu informacja o rodzaju materiału jest wyświetlana na bieżąco.

NexPTG – Advanced


0 - 2200 µm
Zakres pomiaru




Badanie podłoża
Stal, Stal ocynk., Aluminium



1 µm
Rozdzielczość pomiaru



Bluetooth 4.0 LE
Komunikacja z aplikacją



SAPL
Rozszerzony





NexPTG Advanced

Jest to wyższa wersja miernika **NexPTG** - przeznaczona dla użytkowników domowych ale także dla profesjonalistów - warsztatów, rzeczoznawców. Zapytasz czemu? Charakteryzują ją dodatkowe funkcje niedostępne w niższym modelu jak np. tworzenie **RAPORTÓW** z naniesionymi punktami pomiarowymi na rzut samochodu, wystarczy wypełnić tabelkę wpisując np. markę, model, vin itp. wybrać rodzaj nadwozia miernik będzie wskazywał punkt do dokonania pomiaru, po przyłożeniu w odpowiednie miejsce klikamy zapisz i przechodzimy do następnego miejsca. Na koniec możemy wygenerować raport w formie pliku **PDF** który załączymy do wyceny. Wersja **ADVANCED** charakteryzuje się czarną obudową. Posiada także system **A**nalizy **P**owłoki **L**akierniczej **SAPL**, który umożliwia łatwe wykrycie lakierowanych czy szpachlowanych elementów karoserii. Pomiaru dokonuje także w szerszym zakresie od **0-2200µm.**

Pomyśl o ile taki miernik ułatwi Twoją dotychczasową pracę? Zamiast ręcznego nanoszenia pomiarów na kartę dostarczoną przez ubezpieczyciela podłączysz taki plik i gotowe. Cały pomiar zajmuje 5-8 minut wraz z wygenerowaniem pliku **PDF**

Pobierz przykładowe raporty!

RAPORT 1
RAPORT 2

Wersja **NexPTG Advanced** umożliwia szybkie i łatwe badanie grubości powłoki lakierniczej - nie musisz być fachowcem. Aplikacja sama interpretuje wyniki informując na bieżąco o stanie powłoki lakierniczej.

Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku.



Profesjonalne oprogramowanie

NexPTG - aplikację do miernika pobierzesz ze sklepu Play lub App Store po instalacji uruchamiasz moduł Bluetooth, po podłączeniu miernika aplikacja sama go wykryje i się sparuje. Od tej chwili możesz zacząć pracę z miernikiem. Na ekranie wyświetlony jest wynik aktualnego pomiaru, wynik najniższy oraz najwyższy oraz średnią wartość z pomiarów. Masz także informację o ilości dokonanych pomiarów. Ponadto w aplikacji na bieżąco widać stan naładowania baterii - nie zaskoczy Cię brak energii.

System Analizy Powłoki Lakierniczej pozwala na analizę wyników na bieżąco informując o stanie karoserii.

Porównanie wersji modeli NexPTG

	NexPTG Professional	NexPTG Advanced	NexPTG Standard	NexPTG Economic PLUS	NexPTG Economic
Zakres pomiaru	0 - 2500 µm (0 - 98,43 mils)	0 - 2200 µm (0 - 86,61 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)
Rozdzielczość pomiaru	1 µm (0,04 mils)	1 µm (0,04 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)
Rodzaj sondy / Zakończenie sondy	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie	Tradycyjna / Płaskie	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie
Obudowa sondy	Profilowana	Płaska	Płaska	Profilowana	Płaska
Pomiar na krzywiznach	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
Pamięć pomiarów	do 4000*	do 2000*	do 300*	do 100*	do 100*
Rozpoznawanie podłoża	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal	Stal
System Analizy Powłoki Lakierniczej - SAPL	Rozszerzony	Rozszerzony	Podstawowy	Podstawowy	Podstawowy
Wielojęzyczne menu	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ
Sugerowane punkty pomiaru	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Tworzenie raportów i historii pomiarów	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Eksport raportów i historii pomiarów na e-mail	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API pod Klienta (odpłatne)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Ilość pomiarów na sekundę	10	10	10	10	10
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h
Temperatura otoczenia pracy miernika	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C
Jednostka pomiaru	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils
Badanie podłoża	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana	Stal/Stal ocynkowana
Komunikacja z aplikacją	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE
Aktualizacja aplikacji	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna
Sygnalizacja komunikatów	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa
Kolor obudowy	Niebieski	Czarny	Szary	Zielony	Zielony
Masa urządzenia bez baterii	58 gramów	57 gramów	57 gramów	58 gramów	57 gramów
Wielkość	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm
Dostępność na systemy mobilne	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
Obsługiwane baterie	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA
Tryby pomiaru	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły	Ciągły
Badanie względem punktu odniesienia	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Statystyka pomiarów	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Wzbogacanie o nowe funkcje	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Przewodnik zakupowy	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie

** po wykonaniu 300/2000/4000 pomiarów, kolejne będą nadpisywane w miejscu najstarszych zapisanych wyników*
*** rozpoznawanie stali ocynkowanej - wersja beta, rozpoznanie w przedziale 0 - 600 µm*


Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji mobilnej NexPTG


Android: system Android **4.3 lub nowszy**, Bluetooth z obsługą Bluetooth Low Energy
iOS: System i**OS 8** lub nowszy, **iPhone 5s** lub nowszy
Android Wear: Dowolny **smartwatch** z niniejszym systemem

Zestaw zawiera

- pudełko
- komplet baterii alkalicznych
- instrukcja obsługi
- zestaw kalibracyjny
- urządzenie **NexPTG**

Poglądowe zrzuty ekranu dedykowanej aplikacji NexPTG

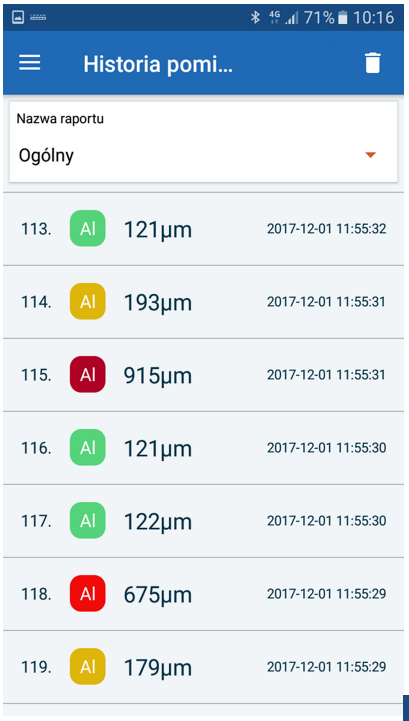


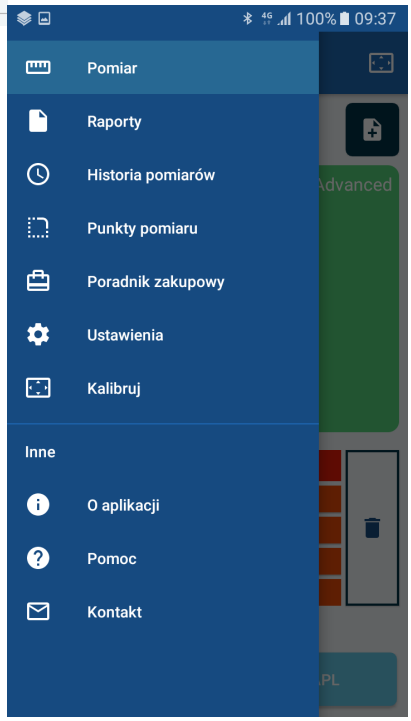



91% 11:15
NexPTG
SAPL: interpretacja ogólna
Miejsce pomiaru: nadwozie
Tryb pomiaru: pojedynczy pomiar
Stal (Fe)
138µm
Oryginalna warstwa lakieru
Ostatni pomiar 138µm
MIN z pomiarów 138µm
MAX z pomiarów 951µm
Średnia z pomiarów 512µm
Ilość pomiarów 9
100% Połączono
TRYB POMIARU
SAPL


NexPTG
Aluminium (Al)
550µm
Gruba warstwa szpachlówki
TRYB POMIARU
SAPL


SAPL:
Miejsc
Tryb p
Ost
MIN
MAX
Śred
Ilość

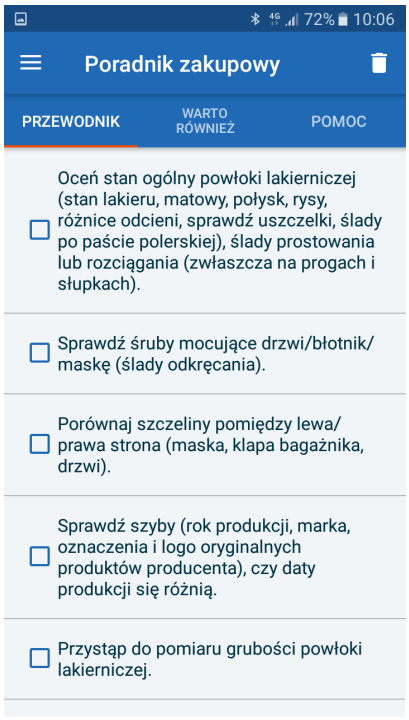

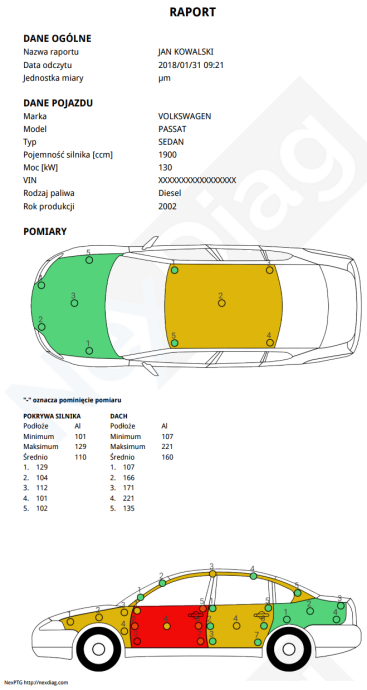

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu	JAN KOWALSKI
Data odczytu	2018/01/31 09:21
Jednostka miary	µm

DANE POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN
Model	PASSAT
Typ	SEDAN
Pojemność silnika [ccm]	1900
Moc [kW]	130
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXX
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2002

POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru

POKRYWA SILNIKA		DACH	
Podłoże	Al	Podłoże	Al
Minimum	101	Minimum	107
Maksimum	129	Maksimum	221
Średnio	110	Średnio	160
1. 129		1. 107	
2. 104		2. 166	
3. 112		3. 171	
4. 101		4. 221	
5. 102		5. 135	

