

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/nexptg-economic-p-2240.html>



NexPTG Economic miernik lakieru

Nasza cena brutto:	169 zł
Dostępność	Wycofany z oferty
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ECONOMIC
Kod producenta	ECONOMIC
Kod EAN	5906874578162
Producent	NexDIAG

Opis produktu


NexPTG ECONOMIC PROFESJONALNY MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU

PRODUKT POLSKI - WSPIERAJ NASZYCH!!!
ZNAKOMITA JAKOŚĆ!!!


NexPTG Economic Ekonomiczna wersja miernika grubości lakieru NexPTG, umożliwiająca szybkie, dokładne i intuicyjne badanie stalowych elementów pojazdu. Miernik posiada System Analizy Powłoki Lakierniczej SAPL, dzięki któremu w łatwy sposób wykryjesz ingerencję w powłokę lakierniczą. 0 - 1000 μ m Zakres pomiaru Stal, Stal

NexPTG – zalety:


0 - 1000 μ m
Zakres pomiaru




Badanie podłoża
Stal, Stal ocynk



10 μ m
Rozdzielczość pomiaru



Bluetooth 4.0 LE
Komunikacja z aplikacją




SAPL
Podstawowy





NexPTG Economic

NexPTG Economic to bazowy model miernika, który pozwala wykonać szybko i precyzyjnie pomiary na stalowych elementach auta. Połączenie urządzenia z telefonem daje ogromne możliwości nieosiągalne dla tradycyjnych mierników. Wersja Economic umożliwia efektywne badanie grubości powłoki lakierniczej. Miernik automatycznie interpretuje uzyskane wyniki, informując użytkownika o aktualnym stanie powłoki. Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku.



Profesjonalne oprogramowanie do NexPTG Economic

NexPTG posiada dedykowaną aplikację. Zainstalujesz ją na dowolnym urządzeniu mobilnym wyposażonym w system **iOS** lub **Android**. Dedykowana aplikacja pozwoli Ci na zbadanie powłoki lakierniczej z niespotykaną dotąd dokładnością i precyzją. Dzięki Systemowi Analizy Powłoki Lakierniczej w jednej chwili przeanalizujesz lakier na powierzchni całej karoserii, a aplikacja pomoże Ci zinterpretować wyniki pomiarów. Takich możliwości nie oferuje żadne inne urządzenie na rynku.

Porównanie wersji modeli **NexPTG**

	NexPTG Professional	NexPTG Advanced	NexPTG Standard	NexPTG Economic PLUS	NexPTG Economic
Zakres pomiaru	0 - 2500 µm (0 - 98,43 mils)	0 - 2200 µm (0 - 86,61 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)
Rozdzielczość pomiaru	1 µm (0,04 mils)	1 µm (0,04 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)
Rodzaj sondy / Zakończenie sondy	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie	Tradycyjna / Płaskie	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie
Obudowa sondy	Profilowana	Płaska	Płaska	Profilowana	Płaska
Pomiar na krzywiznach	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
Pamięć pomiarów	do 4000*	do 2000*	do 300*	do 100*	do 100*
Rozpoznawanie podłoża	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal	Stal
System Analizy Powłoki Lakierniczej - SAPL	Rozszerzony	Rozszerzony	Podstawowy	Podstawowy	Podstawowy
Wielojęzyczne menu	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ
Sugerowane punkty pomiaru	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Tworzenie raportów i historii pomiarów	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Eksport raportów i historii pomiarów na e-mail	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API pod Klienta (odpłatne)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Ilość pomiarów na sekundę	10	10	10	10	10
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h
Temperatura otoczenia pracy miernika	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C
Jednostka pomiaru	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils
Badanie podłoża	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana	Stal/Stal ocynkowana
Komunikacja z aplikacją	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE
Aktualizacja aplikacji	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna
Sygnalizacja komunikatów	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa
Kolor obudowy	Niebieski	Czarny	Szary	Zielony	Zielony
Masa urządzenia bez baterii	58 gramów	57 gramów	57 gramów	58 gramów	57 gramów
Wielkość	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm
Dostępność na systemy mobilne	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
Obsługiwane baterie	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA
Tryby pomiaru	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły	Ciągły
Badanie względem punktu odniesienia	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Statystyka pomiarów	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Wzbogacanie o nowe funkcje	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Przewodnik zakupowy	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie

* po wykonaniu 300/2000/4000 pomiarów, kolejne będą nadpisywane w miejscu najstarszych zapisanych wyników
 ** rozpoznawanie stali ocynkowanej - wersja beta, rozpoznanie w przedziale 0 - 600 µm

Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji mobilnej NexPTG

Android: system Android **4.3 lub nowszy**, Bluetooth z obsługą Bluetooth Low Energy


iOS: System **iOS 8** lub nowszy, **iPhone 5s** lub nowszy

Android Wear: Dowolny **smartwatch** z niniejszym systemem

Zestaw zawiera

- pudełko
- komplet baterii alkalicznych
- instrukcja obsługi
- zestaw kalibracyjny
- urządzenie NexPTG Economic

Poglądowe zrzuty ekranu dedykowanej aplikacji NexPTG

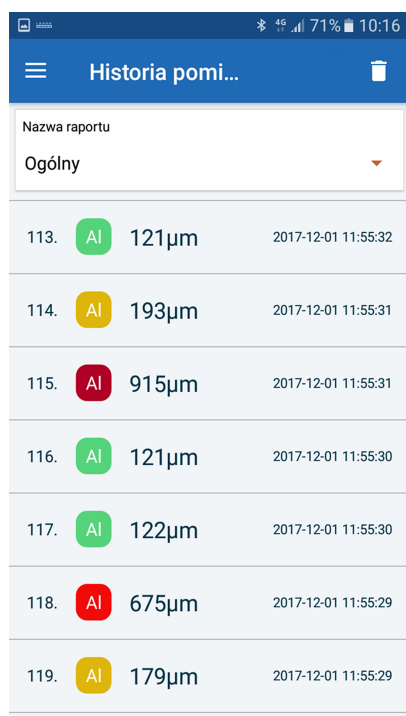

Historia pomi...			
Nazwa raportu			
Ogólny			
113.	AI	121µm	2017-12-01 11:55:32
114.	AI	193µm	2017-12-01 11:55:31
115.	AI	915µm	2017-12-01 11:55:31
116.	AI	121µm	2017-12-01 11:55:30
117.	AI	122µm	2017-12-01 11:55:30
118.	AI	675µm	2017-12-01 11:55:29
119.	AI	179µm	2017-12-01 11:55:29

