Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:02

Link do produktu: https://www.solve24.pl/nexptg-professional-p-2214.html



NexPTG Professional + WALIZKA

Nasza cena brutto:	**785 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Professional**
Kod producenta	**Professional**
Kod EAN	**5906874578278**
Producent	**NexDIAG**

Opis produktu

PROFESJONALNY MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU NexPTG PROFESSIONAL -


WERSJA Z WALIZKĄ - STANDARDOWA CENA 599ZŁ U NAS 100ZŁ TANIEJ

PRODUKT POLSKI - WSPIERAJ NASZYCH!!!
ZNAKOMITA JAKOŚĆ!!!

Mierniki **NexPTG Professional** jedyne na rynku profesjonalne urządzenia pozwalające na wykonywanie pomiaru i jednoczesne generowanie raportu do pliku pdf z naniesionymi miejscami pomiarowymi - urządzenia te wykonują 10 pomiarów na sekundę a dzięki ruchomej, kulistej głowicy dokonywany pomiar jest bardzo dokładny także w miejscach przetłoczeń. Pomiar dokonany z badanego elementu odczytujemy na wyświetlaczu telefonu - długość przewodu pomiarowego nie jest już problemem, miernik z powodzeniem włożymy w trudno dostępne miejsca. Aplikacja na bieżąco pokazuje rodzaj mierzonego materiału - stal, stal ocynkowana czy aluminium. Dzięki temu także, znając dany model pojazdu jesteśmy w stanie stwierdzić czy maska która w oryginale jest aluminiowa nie została zmieniona na tańszą stalową i pomalowana "pod miernik"

NexPTG – zalety:

0 - 2500 µm **Zakres pomiaru**	**Badanie podłoża** **Stal, Stal ocynk., Aluminium**	**1 µm** **Rozdzielczość pomiaru**	**Bluetooth 4.0 LE** **Komunikacja z aplikacją**	**SAPL** **Rozszerzony**

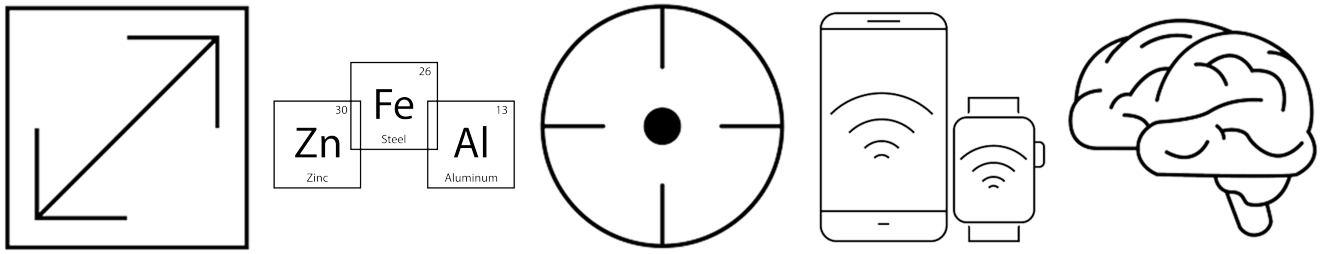



NexPTG Professional

Jest to najwyższa wersja miernika *NexPTG Professional* - przeznaczona dla użytkowników domowych ale także dla profesjonalistów - warsztatów, rzeczoznawców. Dlaczego? Dzięki funkcji tworzenia RAPORTÓW oszczędzisz mnóstwo czasu na żmudnym wpisywaniu pomiarów ręcznie, program wygeneruje raport za Ciebie podpowiadając miejsca pomiarowe na rzucie elementu badanego, zaczynając od maski. Przed dokonaniem pomiaru uzupełniasz informacje o badanym pojeździe w zależności od wymagań firmy w której pracujesz podając model samochodu, wybierając rodzaj nadwozia, wpisując numery rejestracyjne, VIN itp. Wersja *Professional* charakteryzuje się niebieską obudową. Posiada także system Analizy Powłoki Lakierniczej SAPL, który umożliwia łatwe wykrycie lakierowanych czy szpachlowanych elementów karoserii. Pomiaru dokonuje także w szerszym zakresie od 0-2500µm.


Pomyśl o ile taki miernik ułatwi Twoją dotychczasową pracę? Zamiast ręcznego nanoszenia pomiarów na kartę dostarczoną przez ubezpieczyciela podłączysz taki plik i gotowe. Cały pomiar zajmuje 5-8 minut wraz z wygenerowaniem pliku PDF

Pobierz przykładowe raporty!

RAPORT 1
RAPORT 2

Wersja **Professional** umożliwia szybkie i łatwe badanie grubości powłoki lakierniczej - nie musisz być fachowcem. Aplikacja sama interpretuje wyniki informując na bieżąco o stanie powłoki lakierniczej.

Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku.



Profesjonalne oprogramowanie

NexPTG - aplikację do **miernika w wersji Professional** pobierzesz ze sklepu Play lub App Store po instalacji uruchamiasz moduł Bluetooth, po podłączeniu miernika aplikacja sama go wykryje i się sparuje. Od tej chwili możesz zacząć pracę z miernikiem. Na ekranie wyświetlony jest

wynik aktualnego pomiaru, wynik najniższy oraz najwyższy oraz średnią wartość z pomiarów. Masz także informację o ilości dokonanych pomiarów. Ponadto w aplikacji na bieżąco widać stan naładowania baterii - nie zaskoczy Cię brak energii.

System Analizy Powłoki Lakierniczej pozwala na analizę wyników na bieżąco informując o stanie karoserii.

Porównanie wersji modeli NexPTG Professional

	NexPTG Professional	NexPTG Advanced	NexPTG Standard	NexPTG Economic PLUS	NexPTG Economic
Zakres pomiaru	0 - 2500 µm (0 - 98,43 mils)	0 - 2200 µm (0 - 86,61 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)
Rozdzielczość pomiaru	1 µm (0,04 mils)	1 µm (0,04 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)
Rodzaj sondy / Zakończenie sondy	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie	Tradycyjna / Płaskie	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie
Obudowa sondy	Profilowana	Płaska	Płaska	Profilowana	Płaska
Pomiar na krzywiznach	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
Pamięć pomiarów	do 4000*	do 2000*	do 300*	do 100*	do 100*
Rozpoznawanie podłoża	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal	Stal
System Analizy Powłoki Lakierniczej - SAPL	Rozszerzony	Rozszerzony	Podstawowy	Podstawowy	Podstawowy
Wielojęzyczne menu	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ
Sugerowane punkty pomiaru	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Tworzenie raportów i historii pomiarów	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Eksport raportów i historii pomiarów na e-mail	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API pod Klienta (odpłatne)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Ilość pomiarów na sekundę	10	10	10	10	10
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h
Temperatura otoczenia pracy miernika	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C
Jednostka pomiaru	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils
Badanie podłoża	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana	Stal/Stal ocynkowana
Komunikacja z aplikacją	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE
Aktualizacja aplikacji	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna
Sygnalizacja komunikatów	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa
Kolor obudowy	Niebieski	Czarny	Szary	Zielony	Zielony
Masa urządzenia bez baterii	58 gramów	57 gramów	57 gramów	58 gramów	57 gramów
Wielkość	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm
Dostępność na systemy mobilne	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
Obsługiwane baterie	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA
Tryby pomiaru	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły	Ciągły
Badanie względem punktu odniesienia	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Statystyka pomiarów	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Wzbogacanie o nowe funkcje	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Przewodnik zakupowy	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie

** po wykonaniu 300/2000/4000 pomiarów, kolejne będą nadpisywane w miejscu najstarszych zapisanych wyników*
*** rozpoznawanie stali ocynkowanej - wersja beta, rozpoznanie w przedziale 0 - 600 µm*


Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji mobilnej NexPTG


Android: system Android **4.3 lub nowszy**, Bluetooth z obsługą Bluetooth Low Energy
iOS: System i**OS 8** lub nowszy, **iPhone 5s** lub nowszy
Android Wear: Dowolny **smartwatch** z niniejszym systemem

Zestaw zawiera

pudełko
komplet baterii alkalicznych
instrukcja obsługi
zestaw kalibracyjny
urządzenie **NexPTG Professional**

Poglądowe zrzuty ekranu dedykowanej aplikacji NexPTG

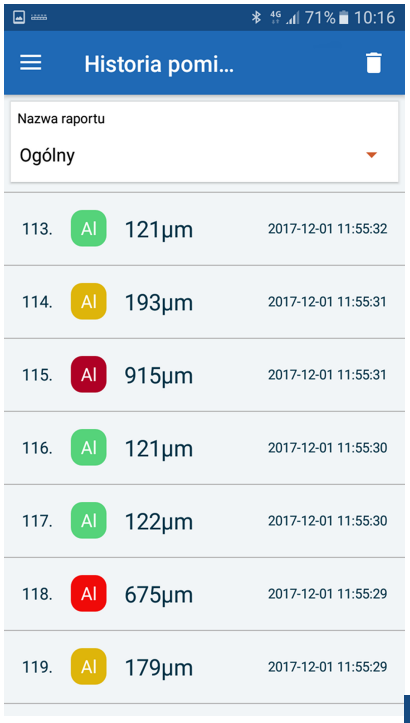


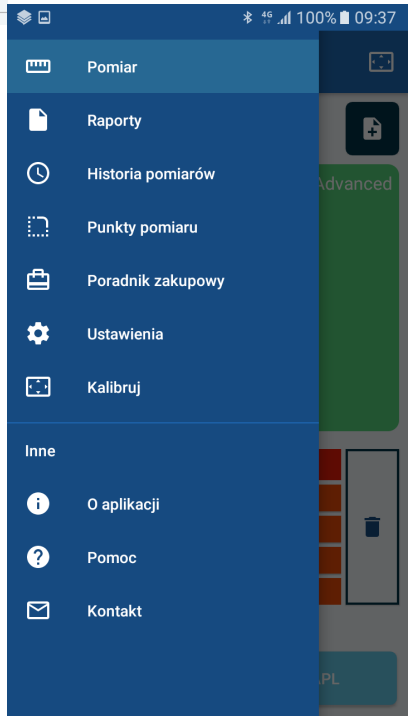



91% 11:15
NexPTG
SAPL: interpretacja ogólna
Miejsce pomiaru: nadwozie
Tryb pomiaru: pojedynczy pomiar
Stal (Fe)
138µm
Oryginalna warstwa lakieru
Ostatni pomiar 138µm
MIN z pomiarów 138µm
MAX z pomiarów 951µm
Średnia z pomiarów 512µm
Ilość pomiarów 9
100% Połączono
TRYB POMIARU
SAPL


NexPTG
Aluminium (Al)
550µm
Gruba warstwa szpachlówki
TRYB POMIARU
SAPL


SAPL:
Miejsc
Tryb p
Ost
MIN
MAX
Śred
Ilość

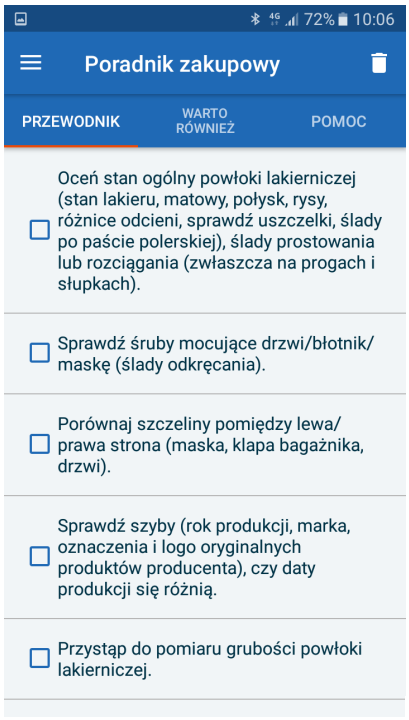

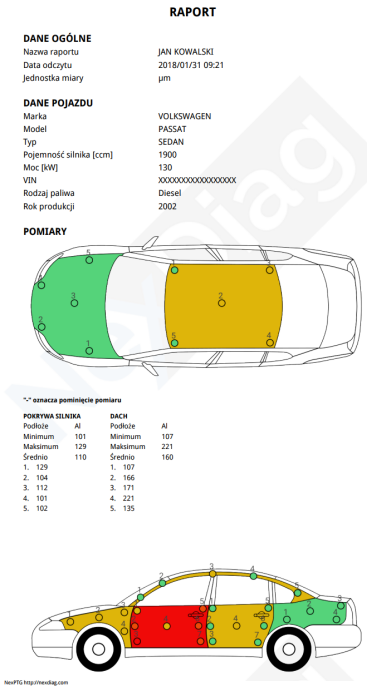

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu	JAN KOWALSKI
Data odczytu	2018/01/31 09:21
Jednostka miary	µm

DANE POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN
Model	PASSAT
Typ	SEDAN
Pojemność silnika [ccm]	1900
Moc [kW]	130
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXX
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2002

POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru

POKRYWA SILNIKA		DACH	
Podłoże	Al	Podłoże	Al
Minimum	101	Minimum	107
Maksimum	129	Maksimum	221
Średnio	110	Średnio	160
1. 129		1. 107	
2. 104		2. 166	
3. 112		3. 171	
4. 101		4. 221	
5. 102		5. 135	

