

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/nexptg-standard-p-2201.html>

NexPTG Standard miernik lakieru

Nasza cena brutto:	379 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Standard
Kod producenta	Standard
Kod EAN	5906874578032
Producent	NexDIAG





Opis produktu

PROFESJONALNY MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU NexPTG STANDARD

PRODUKT POLSKI - WSPIERAJ NASZYCH!!!
ZNAKOMITA JAKOŚĆ!!!

Mierniki **NexPTG** to jedyne na rynku, bezprzewodowe **mierniki grubości lakieru** - urządzenia te wykonują 10 pomiarów na sekundę i wykazują się bardzo precyzyjnym odczytem. Wartości odczytane z badanego pojazdu widoczne są w specjalnej aplikacji przeznaczonej na telefony z Android oraz iOS. Miernikami tymi jesteśmy w stanie sprawdzić niemal każdy pojazd - a to dzięki pomiarowi na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz aluminium. Miernik automatycznie rozpoznaje z jakim materiałem ma do czynienia i sygnalizuje to na wyświetlaczu.

NexPTG - Standard

0 - 1000 μ m
Zakres pomiaru**Badanie podłoża**
Stal, Stal ocynk.,
Aluminium**10 μ m**
Rozdzielczość pomiaru**Bluetooth 4.0 LE**
Komunikacja z aplikacją**SAPL**
Podstawowy




NexPTG Standard

Jest to podstawowa - tańsza wersja miernika którą wyróżnia zewnętrznie szary kolor obudowy. Różnice między modelami sprowadzają się także do różnicy w aplikacji i jej możliwościach oraz rozdzielczości i zakresowi pomiarowemu. Miernik w wersji standard daje nam rozdzielczość 10 μm oraz zakres 0-1000 μm . Miernik posiada **System Analizy Powłoki Lakierniczej SAPL**, który umożliwia łatwe wykrycie lakierowanych czy szpachlowanych elementów karoserii.

Połączenie urządzenia z telefonem to nowość dająca ogromne możliwości - tego nie osiągniesz z tradycyjnym miernikiem.

Wersja Standard umożliwia szybkie i łatwe badanie grubości powłoki lakierniczej - nie musisz być fachowcem. Aplikacja sama interpretuje wyniki informując na bieżąco o stanie powłoki lakierniczej.

Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku.



Profesjonalne oprogramowanie

NexPTG - dedykowana aplikacja którą zainstalujesz na dowolnym urządzeniu wyposażonym w system iOS lub Android pozwala na komunikację z urządzeniem, zbadanie powłoki lakierniczej z niespotykaną dotąd dokładnością i precyzją. Na ekranie widzisz wynik ostatniego pomiaru, wynik najniższy oraz najwyższy oraz średnią wartość z pomiarów. Masz także informację o ilości dokonanych pomiarów. Aplikacja dodatkowo informuje Cię o stanie naładowania baterii więc nie zaskoczy Cię nagły brak zasilania.

System Analizy Powłoki Lakierniczej pozwala na analizę wyników na bieżąco informując o stanie karoserii

Porównanie wersji modeli NexPTG

	NexPTG Professional	NexPTG Advanced	NexPTG Standard	NexPTG Economic PLUS	NexPTG Economic
Zakres pomiaru	0 - 2500 µm (0 - 98,43 mils)	0 - 2200 µm (0 - 86,61 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)
Rozdzielczość pomiaru	1 µm (0,04 mils)	1 µm (0,04 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)
Rodzaj sondy / Zakończenie sondy	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie	Tradycyjna / Płaskie	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie
Obudowa sondy	Profilowana	Płaska	Płaska	Profilowana	Płaska
Pomiar na krzywiznach	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
Pamięć pomiarów	do 4000*	do 2000*	do 300*	do 100*	do 100*
Rozpoznawanie podłoża	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal	Stal
System Analizy Powłoki Lakierniczej - SAPL	Rozszerzony	Rozszerzony	Podstawowy	Podstawowy	Podstawowy
Wielojęzyczne menu	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ
Sugerowane punkty pomiaru	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Tworzenie raportów i historii pomiarów	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Eksport raportów i historii pomiarów na e-mail	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API pod Klienta (odpłatne)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Ilość pomiarów na sekundę	10	10	10	10	10
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h
Temperatura otoczenia pracy miernika	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C
Jednostka pomiaru	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils
Badanie podłoża	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana	Stal/Stal ocynkowana
Komunikacja z aplikacją	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE
Aktualizacja aplikacji	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna
Sygnalizacja komunikatów	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa
Kolor obudowy	Niebieski	Czarny	Szary	Zielony	Zielony
Masa urządzenia bez baterii	58 gramów	57 gramów	57 gramów	58 gramów	57 gramów
Wielkość	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm
Dostępność na systemy mobilne	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
Obsługiwane baterie	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA
Tryby pomiaru	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły	Ciągły
Badanie względem punktu odniesienia	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Statystyka pomiarów	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Wzbogacanie o nowe funkcje	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Przewodnik zakupowy	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie

* po wykonaniu 300/2000/4000 pomiarów, kolejne będą nadpisywane w miejscu najstarszych zapisanych wyników
 ** rozpoznawanie stali ocynkowanej - wersja beta, rozpoznanie w przedziale 0 - 600 µm

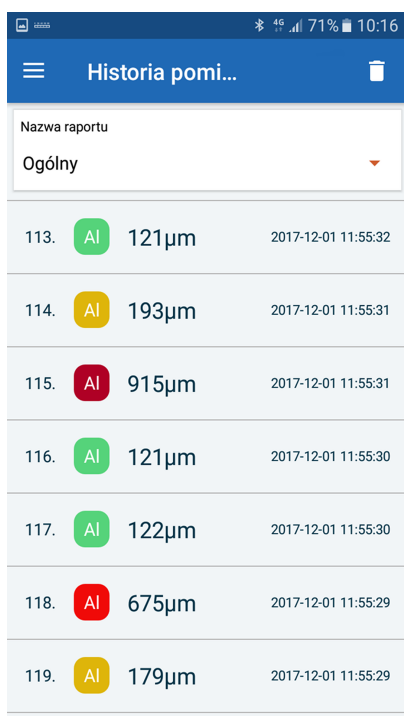
Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji mobilnej NexPTG:

Android: system Android 4.3 lub nowszy, Bluetooth z obsługą Bluetooth Low Energy
 iOS: System iOS 8 lub nowszy, iPhone 5s lub nowszy
 Android Wear: Dowolny smartwatch z niniejszym systemem


Zestaw zawiera

pudełko
 komplet baterii alkalicznych
 instrukcja obsługi
 zestaw kalibracyjny
 urządzenie NexPTG

Poglądowe zrzuty ekranu dedykowanej aplikacji NexPTG



Historia pomi...			
Nazwa raportu			
Ogólny			
113.	AI	121µm	2017-12-01 11:55:32
114.	AI	193µm	2017-12-01 11:55:31
115.	AI	915µm	2017-12-01 11:55:31
116.	AI	121µm	2017-12-01 11:55:30
117.	AI	122µm	2017-12-01 11:55:30
118.	AI	675µm	2017-12-01 11:55:29
119.	AI	179µm	2017-12-01 11:55:29

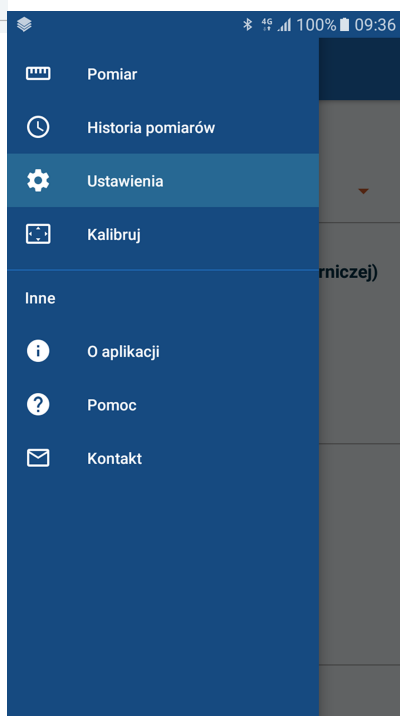



SAPL:
Miejsce
Tryb p

Ost
MIN
MAX
Śred
Ilość

