Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:05

Link do produktu: https://www.solve24.pl/nexptg-standard-p-2201.html



NexPTG Standard miernik lakieru

Nasza cena brutto:	**359 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Standard**
Kod producenta	**Standard**
Kod EAN	**5906874578032**
Producent	**NexDIAG**

Opis produktu


PROFESJONALNY **MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU NexPTG STANDARD**

PRODUKT POLSKI - WSPIERAJ NASZYCH!!!
ZNAKOMITA JAKOŚĆ!!!


Mierniki **NexPTG** to jedyne na rynku, bezprzewodowe **mierniki grubości lakieru** - urządzenia te wykonują 10 pomiarów na sekundę i wykazują się bardzo precyzyjnym odczytem. Wartości odczytane z badanego pojazdu widoczne są w specjalnej aplikacji przeznaczonej na telefony z Android oraz iOS. Miernikami tymi jesteśmy w stanie sprawdzić niemal każdy pojazd - a to dzięki pomiarowi na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych. Miernik automatycznie rozpoznaje z jakim materiałem ma do czynienia i sygnalizuje to na wyświetlaczu.

NexPTG – Standard


0 - 1000 µm
Zakres pomiaru




Badanie podłoża
Stal, Stal ocynk., Aluminium



10 µm
Rozdzielczość pomiaru



Bluetooth 4.0 LE
Komunikacja z aplikacją



SAPL
Podstawowy






NexPTG Standard

Jest to podstawowa - tańsza wersja miernika którą wyróżnia zewnętrznie szary kolor obudowy. Różnice między modelami sprowadzają się także do różnicy w aplikacji i jej możliwościach oraz rozdzielczości i zakresowi pomiarowemu. Miernik w wersji standard daje nam rozdzielczość 10 µm oraz zakres 0-1000 µm. Miernik posiada **S**ystem **A**nalizy **P**owłoki **L**akierniczej **SAPL**, który umożliwia łatwe wykrycie lakierowanych czy szpachlowanych elementów karoserii.

Połączenie urządzenia z telefonem to nowość dająca ogromne możliwości - tego nie osiągniesz z tradycyjnym miernikiem.

Wersja Standard umożliwia szybkie i łatwe badanie grubości powłoki lakierniczej - nie musisz być fachowcem. Aplikacja sama interpretuje wyniki informując na bieżąco o stanie powłoki lakierniczej.

Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku.



Profesjonalne oprogramowanie

NexPTG - dedykowana aplikacja którą zainstalujesz na dowolnym urządzeniu wyposażonym w system iOS lub Android pozwala na komunikację z urządzeniem, zbadanie powłoki lakierniczej z niespotykaną dotąd dokładnością i precyzją. Na ekranie widzisz wynik ostatniego pomiaru, wynik najniższy oraz najwyższy oraz średnią wartość z pomiarów. Masz także informację o ilości dokonanych pomiarów. Aplikacja dodatkowo informuje Cię o stanie naładowania baterii więc nie zaskoczy Cię nagły brak zasilania.
System Analizy Powłoki Lakierniczej pozwala na analizę wyników na bieżąco informując o stanie karoserii

Porównanie wersji modeli NexPTG

	NexPTG Professional	NexPTG Advanced	NexPTG Standard	NexPTG Economic PLUS	NexPTG Economic
Zakres pomiaru	0 - 2500 µm (0 - 98,43 mils)	0 - 2200 µm (0 - 86,61 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)	0 - 1000 µm (0 - 39,37 mils)
Rozdzielczość pomiaru	1 µm (0,04 mils)	1 µm (0,04 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)	10 µm (0,4 mils)
Rodzaj sondy / Zakończenie sondy	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie	Tradycyjna / Płaskie	Ruchoma / Kuliste	Tradycyjna / Płaskie
Obudowa sondy	Profilowana	Płaska	Płaska	Profilowana	Płaska
Pomiar na krzywiznach	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
Pamięć pomiarów	do 4000*	do 2000*	do 300*	do 100*	do 100*
Rozpoznawanie podłoża	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium	Stal	Stal
System Analizy Powłoki Lakierniczej - SAPL	Rozszerzony	Rozszerzony	Podstawowy	Podstawowy	Podstawowy
Wielojęzyczne menu	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ	Tak PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ
Sugerowane punkty pomiaru	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Tworzenie raportów i historii pomiarów	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Eksport raportów i historii pomiarów na e-mail	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Komunikacja API pod Klienta (odpłatne)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Ilość pomiarów na sekundę	10	10	10	10	10
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h	do 100h
Temperatura otoczenia pracy miernika	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C	od -20 do + 40 °C
Jednostka pomiaru	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils	µm lub mils
Badanie podłoża	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana, Aluminium	Stal/Stal ocynkowana	Stal/Stal ocynkowana
Komunikacja z aplikacją	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE
Aktualizacja aplikacji	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna
Sygnalizacja komunikatów	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa	Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa
Kolor obudowy	Niebieski	Czarny	Szary	Zielony	Zielony
Masa urządzenia bez baterii	58 gramów	57 gramów	57 gramów	58 gramów	57 gramów
Wielkość	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm	112 x 50 x 28 mm	108 x 50 x 28 mm
Dostępność na systemy mobilne	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
Obsługiwane baterie	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA	2xAA
Tryby pomiaru	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły, Pojedynczy	Ciągły	Ciągły
Badanie względem punktu odniesienia	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Statystyka pomiarów	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Wzbogacanie o nowe funkcje	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Przewodnik zakupowy	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie

** po wykonaniu 300/2000/4000 pomiarów, kolejne będą nadpisywane w miejscu najstarszych zapisanych wyników*
*** rozpoznawanie stali ocynkowanej - wersja beta, rozpoznanie w przedziale 0 - 600 µm*


Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji mobilnej *NexPTG*:


Android: system Android 4.3 lub nowszy, Bluetooth z obsługą Bluetooth Low Energy
iOS: System iOS 8 lub nowszy, iPhone 5s lub nowszy
Android Wear: Dowolny smartwatch z niniejszym systemem

Zestaw zawiera

pudełko
komplet baterii alkalicznych
instrukcja obsługi
zestaw kalibracyjny
urządzenie *NexPTG*

Poglądowe zrzuty ekranu dedykowanej aplikacji NexPTG

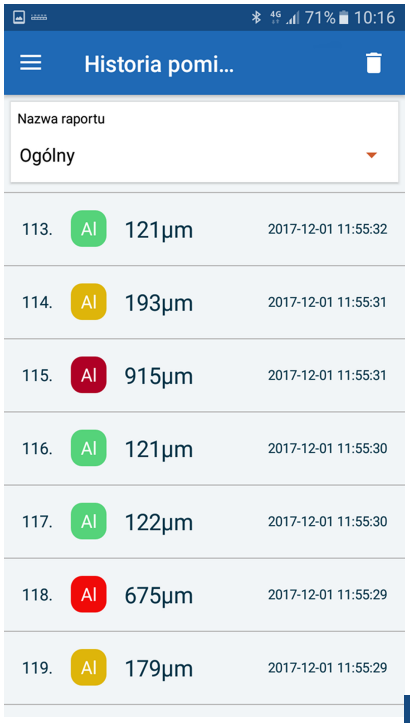
71% 10:16
Historia pomi...
Nazwa raportu
Ogólny
113. AI 121µm 2017-12-01 11:55:32
114. AI 193µm 2017-12-01 11:55:31
115. AI 915µm 2017-12-01 11:55:31
116. AI 121µm 2017-12-01 11:55:30
117. AI 122µm 2017-12-01 11:55:30
118. AI 675µm 2017-12-01 11:55:29
119. AI 179µm 2017-12-01 11:55:29

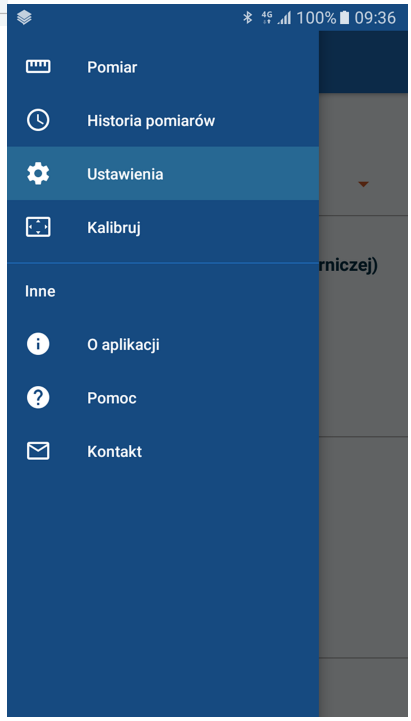
100% 09:36
Pomiar
Historia pomiarów
Ustawienia
Kalibruj
Inne
O aplikacji
Pomoc
Kontakt


91% 11:15
NexPTG
SAPL: interpretacja ogólna
Miejsce pomiaru: nadwozie
Tryb pomiaru: pojedynczy pomiar
Stal (Fe)
138µm
Oryginalna warstwa lakieru
Ostatni pomiar 138µm
MIN z pomiarów 138µm
MAX z pomiarów 951µm
Średnia z pomiarów 512µm
Ilość pomiarów 9
100% Połączono
TRYB POMIARU
SAPL
Aluminium (Al)
550µm
Gruba warstwa szpachlówki


SAPL:
Miejsc
Tryb p
Ost
MIN
MAX
Śred
Ilość