

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/sdprog-adapter-sda5-p-2407.html>



SDPROG Adapter SDA5 – uniwersalne narzędzie diagnostyczne

Nasza cena brutto:	90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SDPROG Adapter SDA5
Kod producenta	SDA5
Producent	SDPROG

Opis produktu

SDPROG Adapter SDA5 - narzędzie diagnostyczne

Adapter SDA5 marki SDPROG został specjalnie zaprojektowany dla samochodów grupy Fiat (Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Lancia). To niezbędne narzędzie diagnostyczne zapewnia kompleksowy dostęp do wszystkich systemów pojazdu, umożliwiając dokładną analizę techniczną. Jest kluczowym elementem zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i profesjonalnych serwisów samochodowych.




Funkcje i korzyści:

- **Kompletna diagnostyka samochodowa PSA:** Adapter SDA5 umożliwia pełny dostęp do wszystkich modułów samochodu, takich jak poduszki powietrzne, moduły kontroli nadwozia i wiele innych.
- **Dedykowany do oprogramowania SDPROG:** Pełna kompatybilność i optymalne działanie z oprogramowaniem diagnostycznym SDPROG, co zapewnia dokładne i efektywne analizy techniczne.
- **Współpraca z interfejsami ELM327 i iCar:**


Adapter SDA5 doskonale współpracuje z popularnymi interfejsami diagnostycznymi typu ELM327 i iCar, zwiększając jego uniwersalność i praktyczność.

- **Wsparcie dla modeli PSA:** Adapter jest kompatybilny z wybranymi modelami grupy Fiat.
- **Plug-and-Play:** Prosta instalacja i obsługa dzięki konstrukcji plug-and-play, co sprawia, że adapter jest łatwy w użyciu.
- **Mobilność i praktyczność:** Kompaktowy rozmiar adaptera ułatwia jego przechowywanie i transport, co jest szczególnie przydatne dla serwisów i mechaników mobilnych.

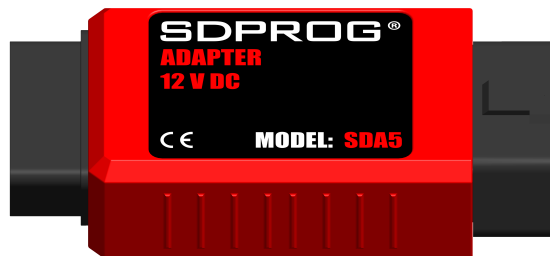

Specyfikacja techniczna:

- **Złącze:** Standardowe OBD2 męsko-żeńskie
- **Kompatybilność systemów:** Windows, iOS, Android
- **Zawartość zestawu:**
- Oryginalny adapter diagnostyczny SDA5 SDPROG

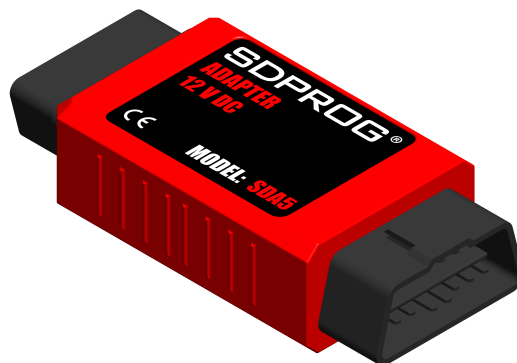

⚙️Sposób użycia:

1. Podłącz adapter: Zlokalizuj wiązkę przewodów prowadzącą do modułu SGW i podłącz adapter SDA5 do tych przewodów.
2. Podłącz urządzenie diagnostyczne: Podłącz urządzenie diagnostyczne do gniazda OBD2.
3. Rozpocznij diagnostykę: Włącz zapłon pojazdu i uruchom urządzenie diagnostyczne.
4. Wykonaj operacje: Wykonaj żądane operacje diagnostyczne, takie jak kasowanie kodów usterek itp.
5. Odłącz adapter: Po zakończeniu diagnostyki odłącz adapter SDA5 od wiązki przewodów i podłącz SGW.

Zalecamy, aby adapter **SDA5** był używany głównie do celów diagnostycznych. Nie zalecamy, aby adapter był ciągle wpięty w wiązkę samochodu, ponieważ może to prowadzić do niepotrzebnych problemów. Adapter powinien być podłączany tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Moduły te można zdiagnozować dopiero po zastosowaniu dedykowanego adaptera



Jak korzystać z programu diagnostycznego SDPROG?

Aby korzystać z programu SDPROG, należy założyć konto MySDProg, podając kod aktywacyjny otrzymany po zakupie produktu.

Zapewnij sobie pełną kontrolę nad stanem swojego pojazdu dzięki SDPROG – niezawodnemu narzędziu diagnostycznemu, które ułatwi Ci utrzymanie samochodu w doskonałej kondycji.

Lista kompatybilnych modeli samochodów: <https://help.sdprog.com/pl/compatibilities/>

Kupuj u zaufanego sprzedawcy.

Kupując u nas masz gwarancję, że kupujesz oryginalny **program SDPROG z licencją wprost od dystrybutora.**

SPIS OBSŁUGIWANYCH MODELI SAMOCHODÓW: <https://help.sdprog.com/pl/compatibilities/>