Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 17:02

Link do produktu: https://www.solve24.pl/sdprog-adapter-sda6-p-2408.html



SDPROG Adapter SDA6 – uniwersalne narzędzie diagnostyczne

Nasza cena brutto:	**90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SDPROG Adapter SDA6**
Kod producenta	**SDA6**
Producent	**SDPROG**

Opis produktu

SDPROG Adapter SDA6 – narzędzie diagnostyczne

Adapter SDA6 marki SDPROG został specjalnie zaprojektowany dla samochodów grupy Fiat (Alfa Romeo, Fiat, Jeep). To niezbędne narzędzie diagnostyczne zapewnia kompleksowy dostęp do wszystkich systemów pojazdu, umożliwiając dokładną analizę techniczną. Jest kluczowym elementem zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i profesjonalnych serwisów samochodowych.



Funkcje i korzyści:

- **Kompletna diagnostyka samochodowa**: Adapter SDA6 umożliwia pełny dostęp do wszystkich modułów samochodu, takich jak poduszki powietrzne, moduły kontroli nadwozia i wiele innych.
- **Dedykowany do oprogramowania SDPROG**: Pełna kompatybilność i optymalne działanie z oprogramowaniem diagnostycznym SDPROG, co zapewnia dokładne i efektywne analizy techniczne.
- **Współpraca z interfejsami ELM327 i iCar**:

Adapter SDA6 doskonale współpracuje z popularnymi interfejsami diagnostycznymi typu ELM327 i iCar, zwiększając jego uniwersalność i praktyczność.

- **Wsparcie dla modeli PSA**: Adapter SDA6 jest kompatybilny z wybranymi modelami grupy Fiat.
- **Plug-and-Play**: Prosta instalacja i obsługa dzięki konstrukcji plug-and-play, co sprawia, że adapter jest łatwy w użyciu.
- **Mobilność i praktyczność**: Kompaktowy rozmiar adaptera ułatwia jego przechowywanie i transport, co jest szczególnie przydatne dla serwisów i mechaników mobilnych.



Specyfikacja techniczna:

- **Złącze**: Standardowe OBD2 męsko-żeńskie
- **Kompatybilność systemów**: Windows, iOS, Android
- **Zawartość zestawu:**
- Oryginalny adapter diagnostyczny SDA6 SDPROG

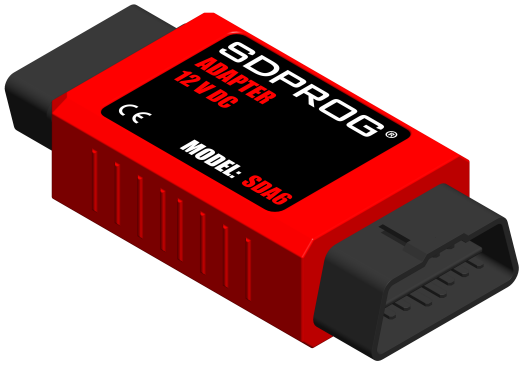

⚙Sposób użycia:

1. Podłącz adapter: Zlokalizuj wiązkę przewodów prowadzącą do modułu SGW i podłącz adapter SDA6 do tych przewodów.

2. Podłącz urządzenie diagnostyczne: Podłącz urządzenie diagnostyczne do gniazda OBD2.

3. Rozpocznij diagnostykę: Włącz zapłon pojazdu i uruchom urządzenie diagnostyczne.

4. Wykonaj operacje: Wykonaj żądane operacje diagnostyczne, takie jak kasowanie kodów usterek itp.

5. Odłącz adapter: Po zakończeniu diagnostyki odłącz adapter SDA6 od wiązki przewodów i podłącz SGW.

Zalecamy, aby adapter **SDA6** był używany głównie do celów diagnostycznych. Nie zalecamy, aby adapter był ciągle wpięty w wiązki samochodu, ponieważ może to prowadzić do niepotrzebnych problemów. Adapter powinien być podłączany tylko wtedy, gdy jest to konieczne.



Jak korzystać z programu diagnostycznego SDPROG?

Aby korzystać z programu SDPROG, należy założyć konto MySDProg, podając kod aktywacyjny otrzymany po zakupie produktu.

Zapewnij sobie pełną kontrolę nad stanem swojego pojazdu dzięki SDPROG – niezawodnemu narzędziu diagnostycznemu, które ułatwi Ci utrzymanie samochodu w doskonałej kondycji.

Lista kompatybilnych modeli samochodów: https://help.sdprog.com/pl/compatibilities/

Kupuj u zaufanego sprzedawcy.

Kupując u nas masz gwarancję, że kupujesz oryginalny **program SDPROG z licencją wprost od dystrybutora.**

SPIS OBSŁUGIWANYCH MODELI SAMOCHODÓW: https://help.sdprog.com/pl/compatibilities/